



## Technisches Datenblatt

# E-Cool Wall

## Flockeneiszubereiter

Dieser Flockeneisbereiter dient bestimmungsgemäß zur kontinuierlichen Produktion von Flockeneis.

### Ihre Vorteile:

- Funktionelles Design für flexible Montage.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Made in Germany Qualität von EOS

### Eigenschaften:

Abmessungen B x T x H:	560 x 530 x 525 mm
Gehäuse:	Edelstahl, Eisenglimmer lackiert mit ABS-Haube
Leistungsaufnahme:	500 W
Anschluss:	230 V / 50 Hz
Montage mit:	Boden-Auswurf 946096 seitlichem Auswurf 946087
Gewicht:	49 kg
Wasseranschluß:	3/4 Zoll
max. Umgebungstemperatur:	+10°C bis +40°C

Weitere Daten siehe Tabelle auf der Rückseite

**E-Cool Wall B**  
Art. Nr. 94 6096



**E-Cool Wall S**  
Art. Nr. 94 6087




MADE IN GERMANY 

## Technische Daten

Beschreibung	E-Cool Wall
Leistung in 24h	120 kg
Art der Eiswürfel	Flockeneis
Restfeuchtigkeit	ca. 25 %
Gewicht Eisbereiter	49 kg
Elektroanschluß	200 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Außenmaterial	Edelstahl lackiert
Kühlung Kondensator	Wasser
Kältemittel	R 134A
Abmessung B x T x H in mm	560 x 530 x 525
Einbaufähig	nein
Hauptschalter	nein
Wasseranschluß notwendig	3/4 Zoll
Wasserablauf Ø in mm	21
Wasserverbrauch / h in Liter (Umgebungstemp. abhängig)	4 - 100 l
Luftfilter Kondensator wechselbar	nein
Energieverbrauch kWh / 100 kg Flockeneis	10,4
max. Umgebungstemperaturen	+10°C bis +40°C

## Abmessungen

**E-Cool Wall B**  
Art. Nr. 94 6096

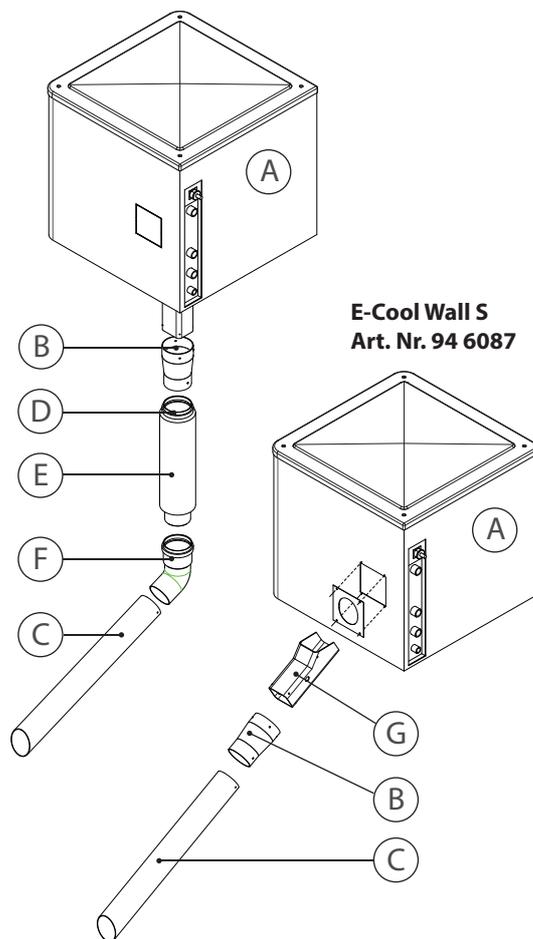

## Zubehör und Ersatzteile

Teil	B	S	Beschreibung	Art.-Nr.
A	1	1	Flockeneiszubereiter	
B	1	1	Reduzierstück 87/75	20015644
C	1	1	Edelstahlrohr 0,6 m	198750
D	1		HT Rohr DN 75 1m	20015643
E	1		Isolierschlauch	20015614
F	1		HT Bogen 670 DN 75	20015643
G		1	Anschluss Eisschacht	198770

